

Nordic TS2

Uusi kompakti ja suorituskykyinen ilmanvaihtokone



Tilaa säästävää ilmanvaihtoa tehokkaalla lämmöntalteenotolla

Nordic TS2 on suunniteltu asuntoihin ja pieniin taloihin, joissa jokainen neliömetri on tärkeä.

Laite voidaan asentaa esimerkiksi pesukoneen ja kuivausrummun yläpuolelle tai piilottaa eteisessä tavalliseen 600 mm leveään kaappiin.

Stage Wheel
-teknologialla

Flexitin patentoitu Stage Wheel -teknologia takaa Nordic TS2 poikkeuksellisen tehokkaan lämmöntalteenoton ja energiatehokkaan toiminnan. Ratkaisu on suunniteltu erityisesti pohjoismaisiin ilmasto-olosuhteisiin.

Yhteistyössä SINTEFin ja NTNU kanssa kehitetty Stage Wheel saavuttaa jopa 10 prosenttiyksikköä paremman lämpötilahyötysuhteen kuin perinteiset pyörivät lämmönsiirtimet.

Nordic TS2 tulee saataville vuoden 2027 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Miksi rakennus- ja ilmanvaihtoalan ammattilaiset valitsevat Nordic TS2:n?

Tehokasta tilankäyttöä

Laite voidaan asentaa päällekkäin sijoitettujen pesukoneen ja kuivausrummun yläpuolelle tai tavalliseen 600 mm leveään kaappiin.

Dokumentoitu suorituskyky

Ilmavirta on jopa 50 l/s paineen ollessa 100 Pa. SFP-luku on alle 1,5 ja laitteen lämpötilahyötysuhde jopa 90 % standardin EN 13141-7 mukaisesti. Laite on varustettu Stage Wheel -teknologiaan perustuvalla pyörivällä lämmönsiirtimellä.

Suunniteltu pohjoismaisiin olosuhteisiin

Mitoitettu enintään noin 150 m² asuntoihin ja pientaloihin.

Helppo suunnitella osaksi kohdetta

Saatavana vasen- ja oikeakätisenä mallina, joten samaa kanavointiratkaisua voidaan käyttää myös toistensa peilikuvina olevissa asunnoissa.

Joustava asennus

Laite voidaan asentaa seinälle tai ripustaa kattoon erillisen kattoasennuslevyn avulla. Hyväksytty asennettavaksi märkätilojen alueelle 2.

Ohjaus


Flexit GO sisältyy toimitukseen.



Varustettu
Stage Wheelillä – uudella
pyörivällä lämmönsiirrin-
teknologialla, joka tarjoaa
huippuluokan suorituskyvyn.


Laite voidaan asentaa myös kylpy-
huoneeseen päällekkäin sijoitettu-
jen pesukoneen ja kuivausrummun
yläpuolelle. Laite on hyväksytty
asennettavaksi märkätilojen
alueelle 2.

Mittapiirustus (mitat millimetreinä)

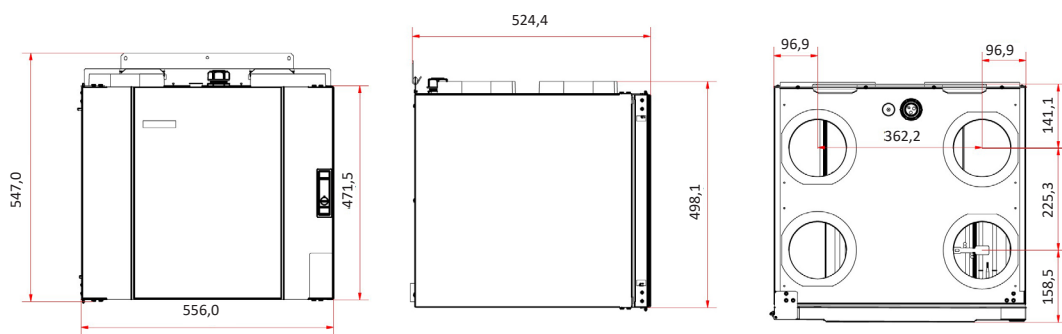

Liitännän sijainti

Vasen



Oikea

